

さらにパワーアップ

業務用オゾン脱臭浄化装置



# SPACE FRESHER mini

ASF-040-LP100

オゾンとラジカルを放出し、いろいろなにおいを積極的に除去すると共に防かび・除菌を行い、空気環境を快適で衛生的にコントロールします。

## 特長

- ◆高性能機種と同等量のオゾンを生成するのに低価格を実現。
- ◆誰にでも出来る簡単操作性。
- ◆非常に軽量で持ち運びに便利。壁に備え付けも可能。いろいろな場所で活躍します。
- ◆脱臭スペースに応じて運転時間を制御。タイマーで最大120分まで自由に設定可能。

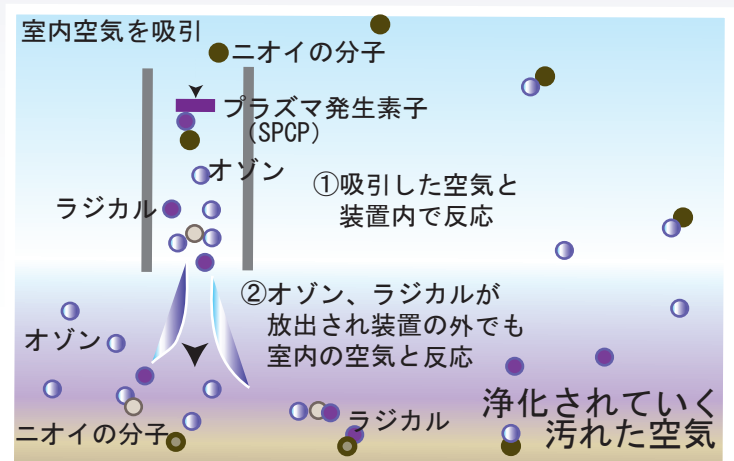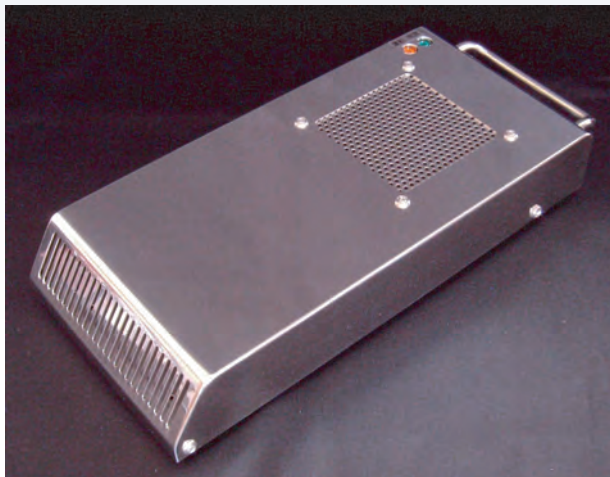


## 原理

特許を有するSPCP（沿面放電プラズマ化学プロセス）により反応性の強い化学的活性種（ラジカルやオゾン等）を豊富に生成。これらを直ちに悪臭成分と接触・反応させることにより分解・脱臭を行います。


## 仕様

品名	スペースフレッシュャー ミニ	
型式	ASF-040-LP100-1 標準タイプ	ASF-040-LP100-2 オプションタイプ
オゾン発生量	燻蒸運転時 60mg/h程度	燻蒸運転時 120mg/h程度
本体電圧	DC24V	
本体消費電流	1A	
ACアダプター	AC100V 50/60Hz, 0.2A	
消費電力	約26W	
運転制御	○連続モード ○繰り返しモード（最大10分/h） ○ワンショットモード（最大120分まで）の3種類から選択	
風量	40m3/h程度	
本体外形寸法	165W×65D×390H mm（取っ手含む、取付金具・突起部含まず）	
重量	約2kg	
オプション部品	ASF-OUP-20/2、浄化材フィルター	

## 放電素子



標準タイプSPCP素子  
：ASF-OUP-20/1



オプションタイプSPCP素子  
：ASF-OUP-20/2

## 用途

ホテル客室、宴会場、老人ホーム、病院等

 **Masuda research, inc.**  
株式会社増田研究所

〒113-0033 東京都文京区本郷2-40-11  
TEL. 03-3818-0472 FAX. 03-3818-9818