

プラズマオゾンによる

強力燻蒸機能付 脱臭・室内浄化装置

スペースフレッシュャーデラックス

SPACE DX FRESHER


確実な脱臭効果

殺(除)菌効果

さわやかに脱臭・除菌を行いしかも残留毒性ゼロ！！安全に清浄な空間を創造します。

人のいる時にはこのモード

脱臭モード：空気清浄効果 汚れた空気を装置内で処理します。


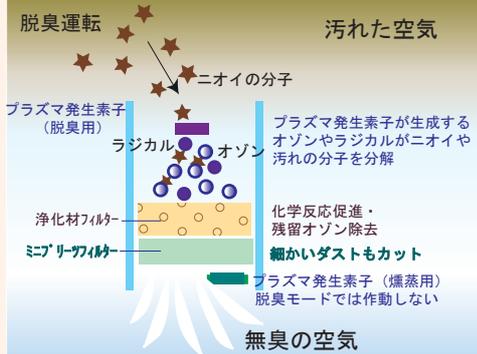


ここがデラックス

- 強力ファンで処理風量がアップしました！短時間で浄化を行えます。
- SPCPオゾナイザーユニットにより豊富なオゾンやラジカルを生成。抜群の脱臭・殺菌効果を発揮！！
- 浄化材フィルターが化学反応を促進。残留オゾンも回収・カットします。
- ミニプリーツフィルターが微細なダストも集塵します。
- モードの選択で人のいる時の空気清浄機としての据置使用が可能。

人のいない時にはこのモード

燻蒸モード：短時間で確実な脱臭・殺菌効果 室内全体が反応空間となり、染みついたニオイや雑菌もパワフルに処理。しかも安全！

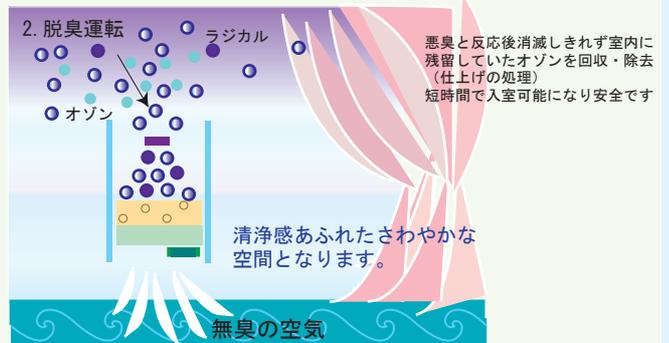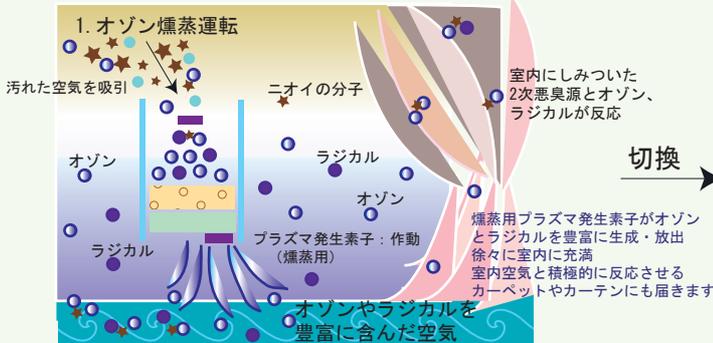

【仕様】

品名	スペースフレッシュャー デラックス		
型式	ASF-450-DX		
電源・電力	AC100V、50/60Hz、最大180W		
処理風量	4~7m ³ /min (2時間以上は不可)		
運転内容	脱臭モード	脱臭運転	連続
	燻蒸モード(強)	①燻蒸運転 33分 ②脱臭運転(回収) 22分	燻蒸停止
	燻蒸モード(弱)	①燻蒸運転 15分 ②脱臭運転(回収) 20分	燻蒸停止
	オゾン発生量	燻蒸運転時 1g/h	
オゾン生成原料	生空気		
脱臭方式	SPCP(沿面放電法) オゾナイザによる酸化分解		
騒音	5.6 db		
外形寸法	550W×350D×880H		
交換部品	ミニプリーツフィルター	: 1回/年	
	浄化材フィルター	: 1回/年	
	プラズマ発生素子(脱臭用)	: 1回/年	
	プラズマ発生素子(燻蒸用)	: 1回/年	



Masuda research, inc.

株式会社増田研究所

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-40-11
TEL.03-3818-0472 FAX.03-3818-9818